


DAMTEC MULTI

DAMTEC MULTI, geri dönüştürülmüş kauçuk granüllerden üretilen, bitiş malzemeleri ve şap altında kullanılabilen darbe sönümleyici şiltelerdir. MULTI serisi, minimum kalınlıkta maksimum darbe sesi yalıtım performansı göstermesiyle öne çıkmaktadır. Ürün standart olarak 3 mm ve 4,5 mm kalınlıklarında üretilmektedir. Talep edilmesi halinde farklı kalınlıklarda da üretilmektedir.

DAMTEC MULTI is an underscreed and underlay product which is made of recycled rubber granules. DAMTEC MULTI is a high grade impact sound insulation layer and has ability to perform with minimum thickness. Standard thicknesses of product are 3 mm and 4,5 mm but it can be produced in different thickness if requested.

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DATA

ÜRÜN ADI / NAME OF PRODUCT	İÇERİK / MATERIAL	RULO ÖLÇÜLERİ / ROLL SIZES	YÜK DAYANIMI / MAXIMUM PRESSURE (N/mm²)	YOĞUNLUK / DENSITY (kg/m³)	SICAKLIK DAYANIMI / SERVICE TEMPERATURE RANGE (°C)	ISO 10140-3 Standardına Göre Darbe Sesi Yalıtım Değeri / Impact Sound Insulation Value According to ISO 10140-3 Standard (ΔLw)			ÖMÜR DAYANIMI (Gün) / LIFESPAN (Days)	MENŞEİ / ORIGIN
						ŞAP ALTI / UNDER SCREED (ΔLw)	PARKE ALTI / UNDER PARQUET (ΔLw)	SERAMİK ALTI / UNDER TILES (ΔLw)		
DAMTEC MULTI 3 mm	GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ KAUÇUK / RECYCLED RUBBER	1x20 m	0,20	970	-30 °C - +80 °C	21 dB	17 dB	16 dB	>10 000	ALMANYA / GERMANY
DAMTEC MULTI 4,5 mm		1x13,5 m				24 dB	18 dB	19 dB		

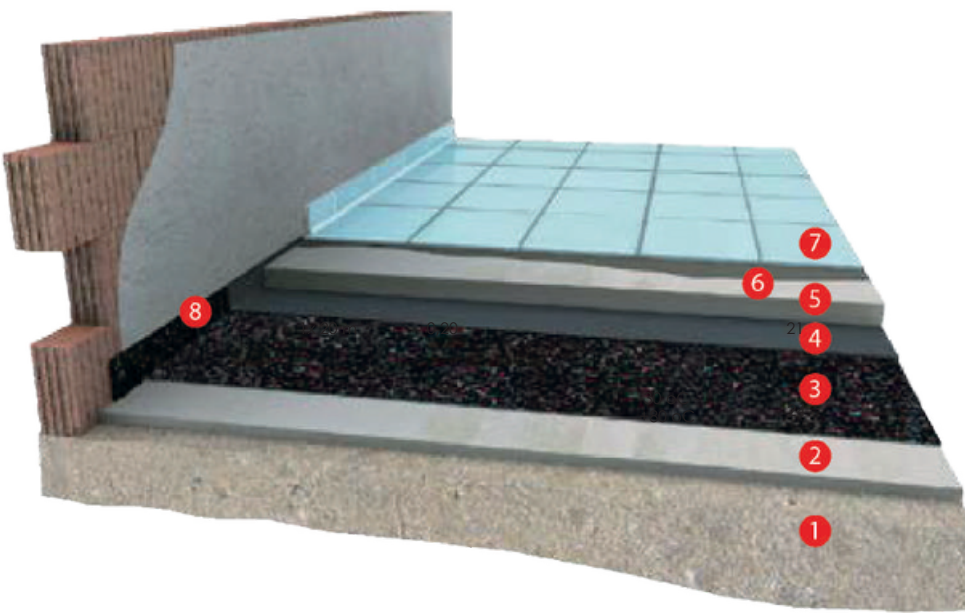

- 1- MEVCUT
- 2- TESVİYE ŞAPI / LEVELLING LAYER
- 3- **DAMTEC MULTI**
- 4- PE FİLM / PE MEMBRANE
- 5- ŞAP / SCREED
- 6- YAPIŞTIRICI / ADHESIVE
- 7- ZEMİN KAPLAMASI / FLOOR COVERING
- 8- ELT STRIP